



**DAF**

## DAF

- ▶ Okrugli regulator protoka sa jednim leptirom. Cilindrično kućište i leptir su napravljeni od pocinkovanog čelika. Ugao leptira se ručno podešava sa plastičnom ručicom.
- ▶ Round, single leaf air volume control damper. The cylindrical body and the blade are made by galvanized sheet steel. The blade angle is manually regulated with plastic damper controller.

## -M

- ▶ Podešavanje sa metalnom ručicom.
- ▶ Regulation with metal controller.

## -ON OFF 220V

- ▶ Regulacija sa elektro motoričem ON-OFF 220V.
- ▶ Regulation with electric actuator ON OFF 220V.

## -ANALOGUE 24V


- ▶ Regulacija sa analogni aktuatom 24V.
- ▶ Regulation with electric actuator analogue 24V.

## -S

- ▶ Sa duplim leptirom i gumenim zaptivkama, radi boljeg zaptivanja.
- ▶ With double blade and rubber seal for better air tightness.

## -A

- ▶ Sa električnim aktuatom na udaljenosti od 3cm od DAF (Kada je u kanalu vazduh visoke temperature).
- ▶ With the electric actuator in distance 3cm from DAF (When we have big air temperature in the air duct).

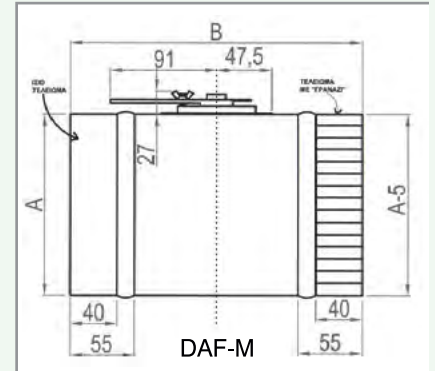

**DAF-ACTUATOR**



**DAF-M-S**

VELIČINA / SIZE (A):	100	120	125	150	160	180	200	225	250	280	300	320	350	400	450
DUŽINA / LENGTH (B):	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	395	395	495	495	495
<b>DAF</b>	18,75	19,71	19,71	24,53	25,00	25,65	27,75	28,80	29,88	34,19	34,27	35,78	40,75	45,33	-
<b>DAF-M</b>	19,79	20,76	20,76	25,58	26,04	26,70	28,80	29,85	30,93	35,24	35,32	36,83	41,80	46,38	55,07
<b>DAF-M-S</b>	27,01	29,03	29,03	36,09	36,79	39,97	42,10	44,40	47,19	53,94	55,10	56,93	63,22	71,41	82,97
<b>DAF-ON-OFF-220V</b>	117,86	118,83	118,83	123,76	124,26	124,96	127,09	128,57	129,93	134,35	134,47	136,10	141,19	153,52	162,41
<b>DAF-S-ON-OFF-220V</b>	124,69	126,71	126,71	133,89	134,62	137,84	140,02	142,73	145,80	152,67	153,88	155,81	162,22	178,17	189,93
<b>DAF-S-A-ON-OFF-220V</b>	127,41	129,42	129,42	136,61	137,34	140,56	142,73	145,06	147,94	154,80	156,01	157,87	164,27	180,11	191,87
<b>DAF-ANALOGUE-24V</b>	158,84	159,81	159,81	164,74	165,24	165,95	168,08	169,55	170,91	175,33	175,45	177,08	182,17	199,16	208,05
<b>DAF-S-ANALOGUE-24V</b>	165,67	167,69	167,69	174,87	175,60	178,82	181,00	183,72	186,78	193,65	194,86	196,80	203,20	223,80	235,57
<b>DAF-S-A-ANALOGUE-24V</b>	168,39	170,40	170,40	177,59	178,32	181,54	183,72	186,04	188,92	195,78	196,99	198,86	205,25	225,74	237,50

CENOVNIK REGULATORA PROTOKA  
ZA KRUŽNE KANALE

PRICELIST FOR ROUND DUCT  
AIR VOLUME FLOW CONTROLLERS

## PODEŠAVANJE REGULATORA PROTOKA DAMPER CONTROLS

Ručica za ručno podešavanje regulatora protoka.  
Controls for manually operated round damper.

CRNI PLASTIČNI / PLASTIC BLACK	2,29
VELIKI METALNI / METAL BIG	4,72



## DELOVI ZA POVEZIVANJE VIŠE REGULATORA PROTOKA COMPONENTS FOR DAMPER CONNECTION

Ručica za ručno podešavanje regulatora protoka.  
For the connection of 2 dampers DA are needed: 2 crank arms, 2 ball joints and wire cord.

OKRETNA RUČICA / CRANK ARM	9,80
KUGLASTI ZGLOB / BALL JOINT	9,12
KABL / WIRE CORD €/m	8,09

## KONTROLER ZA ANALOGNI AKTUATOR 24V/0-10V CONTROLLER FOR ANALOGUE ACTUATOR 24V/0-10V

ZA ELEKTRIČNU TABLU / FOR ELECTRIC BOARD	62,46
ZIDNI / WALL MOUNTED	83,57